

IM SERIE **2500** **TORRE DE ENFRIAMIENTO**
CONTRAFLUJO

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL			HP MOTOR	DIMENSIONES (Pulgadas)			PESOS (LBS.) Aprox.	
	Toneladas	BTU/hr	GPM		L	W	H	Embarque	Operación
IM-FCF-2500-010	3.3	49950	10	0.5	30	30	96	450	1100
IM-FCF-2500-015	5.0	74925	15	0.5	30	30	96	450	1100
IM-FCF-2500-020	6.7	99900	20	0.5	30	30	96	450	1100
IM-FCF-2500-025	8.3	124875	25	0.5	30	30	96	450	1100
IM-FCF-2500-030	10.0	149850	30	1	30	30	96	460	1110
IM-FCF-2500-035	11.7	174825	35	1	30	30	96	460	1110
IM-FCF-2500-040	13.3	199800	40	1	30	30	108	460	1110
IM-FCF-2500-045	15.0	224775	45	1	30	30	108	460	1110
IM-FCF-2500-050	16.7	249750	50	1	30	30	120	470	1120
IM-FCF-2500-055	18.3	274725	55	1	30	30	120	470	1120
IM-FCF-2500-060	20.0	299700	60	1.5	48	48	108	642	1548
IM-FCF-2500-065	21.6	324675	65	1.5	48	48	108	642	1548
IM-FCF-2500-070	23.3	349650	70	1.5	48	48	108	642	1548
IM-FCF-2500-075	25.0	374625	75	1.5	48	48	108	650	1556
IM-FCF-2500-080	26.6	399600	80	2	48	48	108	650	1556
IM-FCF-2500-085	28.3	424575	85	2	48	48	108	660	1566
IM-FCF-2500-090	30.0	449550	90	2	48	48	108	660	1566
IM-FCF-2500-095	31.6	474525	95	2	48	48	120	677	1583
IM-FCF-2500-100	33.3	499500	100	2	48	48	120	677	1583
IM-FCF-2500-105	35.0	524475	105	2	48	48	120	698	1604
IM-FCF-2500-110	36.6	549450	110	3	48	48	120	698	1604
IM-FCF-2500-115	38.3	574425	115	3	48	48	120	710	1616
IM-FCF-2500-120	40.0	599400	120	3	48	48	120	710	1616
IM-FCF-2500-125	41.6	624375	125	3	48	48	120	710	1616
IM-FCF-2500-130	43.3	649350	130	3	48	48	132	710	1616
IM-FCF-2500-135	45.0	674325	135	3	48	48	132	710	1616
IM-FCF-2500-140	46.6	699300	140	3	48	48	132	725	1631
IM-FCF-2500-145	48.3	724275	145	5	48	48	132	725	1631
IM-FCF-2500-150	50.0	749250	150	5	72	72	116	890	2920
IM-FCF-2500-155	51.6	774225	155	5	72	72	116	890	2920
IM-FCF-2500-160	53.3	799200	160	5	72	72	116	908	2938
IM-FCF-2500-165	54.9	824175	165	5	72	72	116	908	2938
IM-FCF-2500-170	56.6	849150	170	5	72	72	116	908	2938
IM-FCF-2500-175	58.3	874125	175	5	72	72	116	908	2938
IM-FCF-2500-180	59.9	899100	180	5	72	72	116	908	2938
IM-FCF-2500-185	61.6	924075	185	5	72	72	116	950	2980
IM-FCF-2500-190	63.3	949050	190	5	72	72	116	950	2980
IM-FCF-2500-195	64.9	974025	195	5	72	72	116	950	2980
IM-FCF-2500-200	66.6	999000	200	5	72	72	116	950	2980
IM-FCF-2500-205	68.3	1023975	205	5	72	72	116	950	2980
IM-FCF-2500-210	69.9	1048950	210	5	72	72	128	1038	3068
IM-FCF-2500-215	71.6	1073925	215	5	72	72	128	1038	3068
IM-FCF-2500-220	73.3	1098900	220	5	72	72	128	1038	3068
IM-FCF-2500-225	74.9	1123875	225	5	72	72	128	1038	3068
IM-FCF-2500-230	76.6	1148850	230	5	72	72	128	1080	3110
IM-FCF-2500-235	78.3	1173825	235	5	72	72	128	1080	3110
IM-FCF-2500-240	79.9	1198800	240	5	72	72	128	1080	3110



IM SERIE **2500** **TORRE DE ENFRIAMIENTO CONTRAFLUJO**

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL			HP MOTOR	DIMENSIONES (Pulgadas)			PESOS (LBS.) Aprox.	
	Toneladas	BTU/hr	GPM		L	W	H	Embarque	Operación
IM-FCF-2500-245	81.6	1223775	245	5	72	72	128	1080	3110
IM-FCF-2500-250	83.3	1248750	250	5	72	72	128	1080	3110
IM-FCF-2500-255	84.9	1273725	255	7.5	72	72	128	1080	3110
IM-FCF-2500-260	86.6	1298700	260	7.5	72	72	128	1080	3110
IM-FCF-2500-265	88.2	1323675	265	7.5	72	72	128	1080	3110
IM-FCF-2500-270	89.9	1348650	270	7.5	72	72	128	1145	3175
IM-FCF-2500-275	91.6	1373625	275	7.5	72	72	128	1145	3175
IM-FCF-2500-280	93.2	1398600	280	7.5	72	72	128	1145	3175
IM-FCF-2500-285	94.9	1423575	285	7.5	72	72	128	1145	3175
IM-FCF-2500-290	96.6	1448550	290	7.5	72	72	140	1365	3395
IM-FCF-2500-295	98.2	1473525	295	7.5	72	72	140	1365	3395
IM-FCF-2500-300	99.9	1498500	300	7.5	72	72	140	1365	3395
IM-FCF-2500-305	101.6	1523475	305	7.5	72	72	140	1365	3395
IM-FCF-2500-310	103.2	1548450	310	7.5	72	72	140	1365	3395
IM-FCF-2500-315	104.9	1573425	315	7.5	72	72	140	1365	3395
IM-FCF-2500-320	106.6	1598400	320	7.5	72	72	140	1365	3395
IM-FCF-2500-325	108.2	1623375	325	7.5	72	72	140	1438	3468
IM-FCF-2500-330	109.9	1648350	330	7.5	72	72	140	1439	3469
IM-FCF-2500-335	111.6	1673325	335	7.5	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-340	113.2	1698300	340	7.5	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-345	114.9	1723275	345	7.5	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-350	116.6	1748250	350	7.5	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-355	118.2	1773225	355	7.5	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-360	119.9	1798200	360	7.5	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-365	121.5	1823175	365	10	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-370	123.2	1848150	370	10	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-375	124.9	1873125	375	10	84	84	134	1893	4668
IM-FCF-2500-380	126.5	1898100	380	10	84	84	134	1912	4687
IM-FCF-2500-385	128.2	1923075	385	10	84	84	134	1912	4687
IM-FCF-2500-390	129.9	1948050	390	10	84	84	134	1912	4687
IM-FCF-2500-395	131.5	1973025	395	10	84	84	146	1913	4688
IM-FCF-2500-400	133.2	1998000	400	10	84	84	146	1937	4712
IM-FCF-2500-405	134.9	2022975	405	10	84	84	146	1937	4712
IM-FCF-2500-410	136.5	2047950	410	10	84	84	146	1937	4712
IM-FCF-2500-415	138.2	2072925	415	10	84	84	146	1937	4712
IM-FCF-2500-420	139.9	2097900	420	10	84	84	146	1937	4712
IM-FCF-2500-425	141.5	2122875	425	10	84	84	146	1937	4712
IM-FCF-2500-430	143.2	2147850	430	10	84	84	146	1937	4712
IM-FCF-2500-435	144.9	2172825	435	10	84	84	146	2057	4832
IM-FCF-2500-440	146.5	2197800	440	10	84	84	146	2057	4832
IM-FCF-2500-445	148.2	2222775	445	15	84	84	146	2057	4832
IM-FCF-2500-450	149.9	2247750	450	15	84	84	146	2057	4832
IM-FCF-2500-455	151.5	2272725	455	10	96	96	138	1778	6278
IM-FCF-2500-460	153.2	2297700	460	10	96	96	138	1802	6302
IM-FCF-2500-465	154.8	2322675	465	10	96	96	138	1802	6302
IM-FCF-2500-470	156.5	2347650	470	10	96	96	138	1802	6302
IM-FCF-2500-475	158.2	2372625	475	10	96	96	138	1802	6302

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL			HP MOTOR	DIMENSIONES (Pulgadas)			PESOS (LBS.) Aprox.	
	Toneladas	BTU/hr	GPM		L	W	H	Embarque	Operación
IM-FCF-2500-480	159.8	2397600	480	15	96	96	138	1802	6302
IM-FCF-2500-485	161.5	2422575	485	15	96	96	138	1802	6302
IM-FCF-2500-490	163.2	2447550	490	15	96	96	138	1802	6302
IM-FCF-2500-495	164.8	2472525	495	15	96	96	138	1802	6302
IM-FCF-2500-500	166.5	2497500	500	15	96	96	138	1920	6420
IM-FCF-2500-505	168.2	2522475	505	15	96	96	138	1920	6420
IM-FCF-2500-510	169.8	2547450	510	15	96	96	138	1920	6420
IM-FCF-2500-515	171.5	2572425	515	15	96	96	150	2079	6579
IM-FCF-2500-520	173.2	2597400	520	15	96	96	150	2199	6699
IM-FCF-2500-525	174.8	2622375	525	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-530	176.5	2647350	530	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-535	178.2	2672325	535	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-540	179.8	2697300	540	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-545	181.5	2722275	545	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-550	183.2	2747250	550	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-555	184.8	2772225	555	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-560	186.5	2797200	560	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-565	188.1	2822175	565	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-570	189.8	2847150	570	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-575	191.5	2872125	575	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-580	193.1	2897100	580	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-585	194.8	2922075	585	15	96	96	150	2319	6819
IM-FCF-2500-590	196.5	2947050	590	15	96	96	150	2375	6875

Los modelos IM-FCF-2500-010 al IM-FCF-2500-055 no utilizan transmisión de polea y banda ya que el ventilador (es) van acoplados directamente al motor eléctrico.
Las dimensiones del catálogo son de referencia aplicables a Torres de Enfriamiento estándar- sin accesorios. Para dimensiones y pesos reales sobre la torre de enfriamiento adquirida, favor de consultar con su Representante de Ventas antes de cualquier contratación de vehículos de transporte, carga y descarga de la misma o bien para las condiciones de instalación después de su descarga en sus instalaciones.

IM SERIE 2500
Capacidad nominal
3 a 196 toneladas
10 a 590 GPM
@ 95°F / 85°F / 78°F

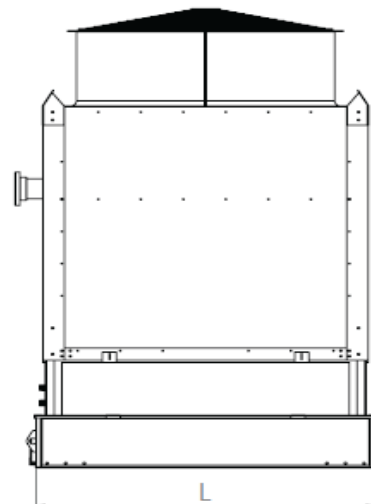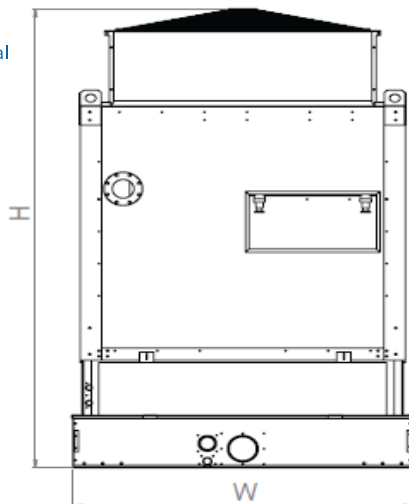

Para más informes,
llámanos o escribe a: **800.263.5300**
info@industrialmexicana.com

www.industrialmexicana.com